




TempMaster Portable

快速使用说明

点击进入菜单或确认选定
在菜单页面中旋转改变选项
在菜单页面中长按返回主界面
风扇工作时，长按进入暂停状态（开盖前暂停风扇）

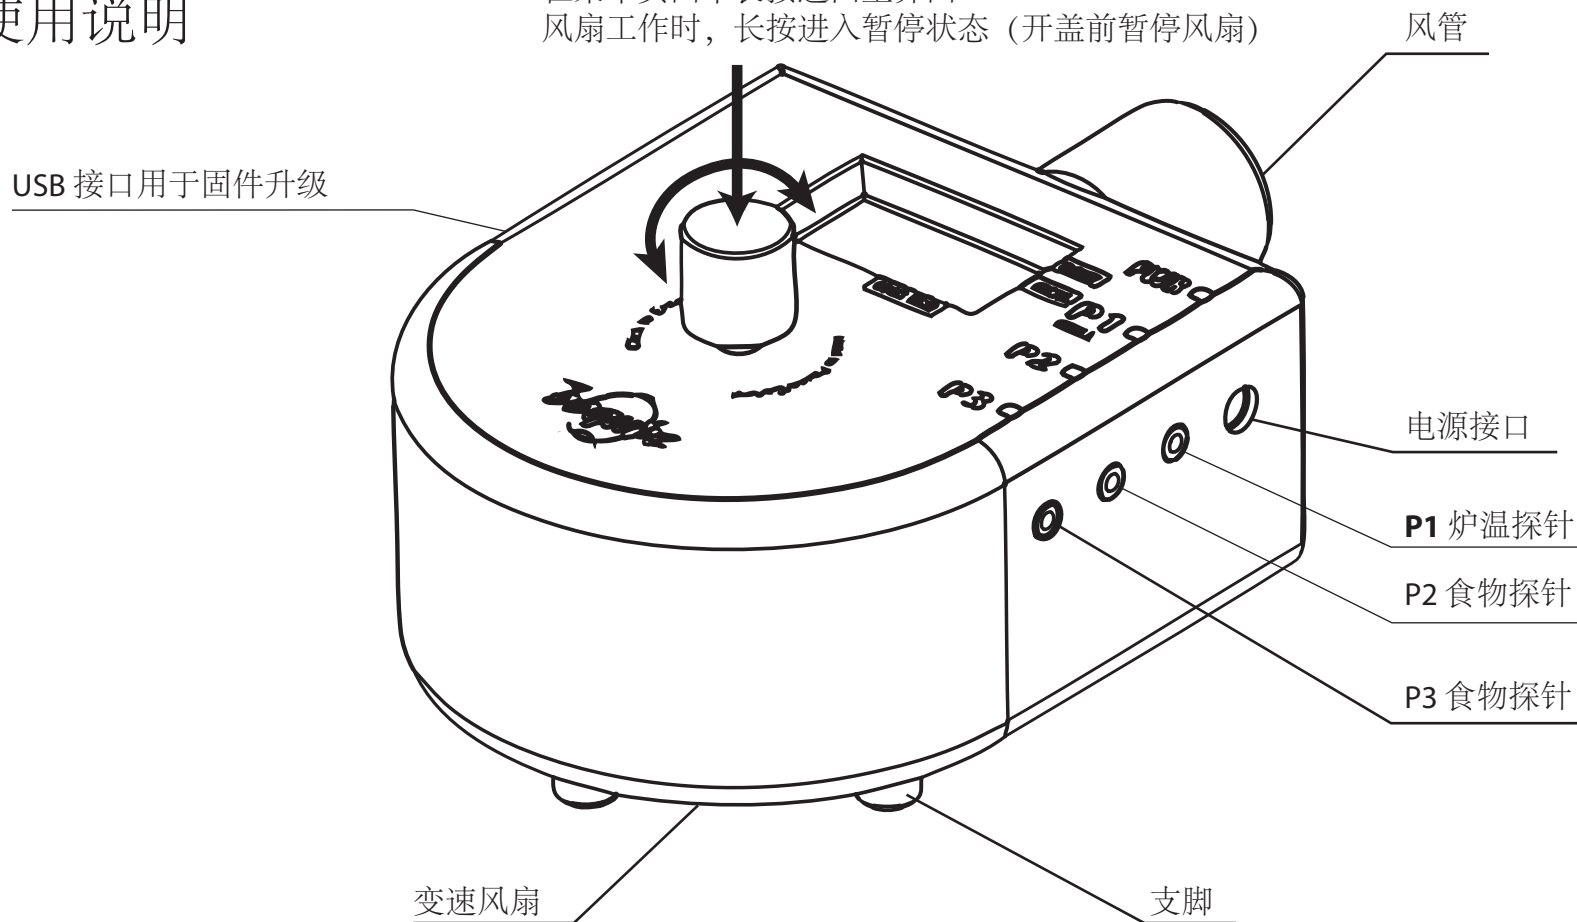

中文用户请访问 www.DalianBBQ.com 获取软件下载，使用说明和烹饪视频。也可在 [Bilibili.com](https://www.bilibili.com) 搜索“慢烤大师”

Visit www.BBQube.us for Videos, User Manual and App download.



#BBQube #TempMaster #PortableBBQ

BBQube TempMaster Portable 温控快速使用说明 (温度均为摄氏)

工作页面介绍

P1: 烤炉温度

P2: 食物温度

P3: 食物温度

T: 目标温度

F: 风速%

⊖: 计时状态

P1:110 T:110

P2:54 F:10

P3:52 ⊖ 01:22

将TempMaster 温控放置在平面上并保持通风, 点燃启动碳。风扇开始工作后15~30分钟烤炉会到达稳定状态.在此期间请不要打开炉盖。

BBQ

1. 在菜单里选择“BBQ”, 并点击确定
2. 在弹出的菜单中旋转旋钮选择温度, 点击旋钮确认选定。

SET TEMP

110

3. 屏幕将返回主界面并且显示BBQ状态. 风扇在选定温度后60秒开始工作, 小尺寸的烤炉最高风扇转速70%.

烤炉温度设定建议:

排骨, 牛腩, 五花肉, 110~120

肉中心温度, 95

鸡, 鸭等禽类, 120~150

肉中心温度, 74

红薯, 土豆, 180~232

中心温度, 95

厚牛排, 110~120预热,

中心温度52~57口感最佳

点击旋钮进入菜单

>BBQ
Manual Fan
Set Alert
Reset

选择Reset退出当前运行的模式, 重设设备。

BBQ
Manual Fan
Set Alert
>Reset

温度报警设置

1. 在菜单中选择“Set Alert”并按动旋钮选择。
2. 在弹出菜单中旋转旋钮选择需要设定警报的探针位置或取消当前所有警报设定并按动旋钮确认选项。

>P1 Alert
P2 Alert
P3 Alert
Reset Alert

3. 在弹出界面中旋转旋钮设定报警温度。

Set P1 Alert

110

选择烤炉尺寸

1. 旋转按钮使箭头指向“Setting”, 并且点击旋钮进入设置。

>Setting
Timer
Exit

2. 方框显示当前选定尺寸。

Set Grill Size
>22"+Kamado
15"KMD/K-Go

计时功能设定

1. 计时器功能可配合BBQ功能使用。
2. 在菜单中选择“Timer”, 点击旋钮计入。
3. 旋转旋钮设定“小时”, 点击旋钮确认。
4. 旋转旋钮设定“分钟”, 点击旋钮确认。
5. 当计时结束时设备将重置。
6. 屏幕返回主界面后显示时钟标志表示进入计时状态。

Set Timer

00:00

iOS 和安卓APP

在苹果和安卓APP商城中

搜索BBQube TempMaster. 按照APP内操作说明连接设备。

选择温度单位

1. 旋转按钮使箭头指向“Setting”, 并且点击旋钮进入设置。

Setting
>*F/*C
Timer
Exit

2. 方框显示当前选定单位本说明书均为摄氏。

Temp Unit
*F
>*C

访问www.DalianBBQ.com获取更多食谱及视频